

PICK-UP K-01 PLATAFORMA PORTAPERSONAS

MARCA DFSK

Modelo	PICK-UP K-01PLATAFORMA PORTAPERSONAS ARTICULADA 12 MTS
Versión	Cabina simple
Categoría	N1

DIMENSIONES Y PESOS

Largo (mm)	4.880
Ancho (mm)	1.655
Alto (mm)	2.360
Distancia entre ejes (mm)	3.050
Vía delantera / posterior (mm)	1.310/1.310

DIMENSIONES INTERIORES ZONA CARGA



Largo (mm)	2.560
Ancho (mm)	1.655
Alto (mm)	2.360
Asientos	2
Puertas	2
Peso Neto Registrado Aduanas (Balanza Kg)	1.665
Altura cesta (mts)	12
Capacidad cesta (kg)	200
Radio mínimo de giro (m)	> 9.8
Máxima gradiente de trabajo (%)	30%

MOTOR

Modelo	BG13-20
Cilindrada (cc.)	1.310
Número de cilindros	4 cilindros
Tipo de alimentación	Inyección electrónica
Norma de emisión	Euro 6
Potencia (Nm/RPM)	60.5kW(82,5HP)/6000
Combustible	Gasolina
Capacidad depósito de combustible (L)	40
Velocidad máxima (KPH)	120

CHASIS

Transmisión	Mecánica 5 cambios + 1 reversa
Sistema de frenos	Hidráulico doble circuito
Tracción	Posterior
Suspensión delantera	McPherson independiente
Suspensión posterior	Ballestas
Neumáticos	165R13LT 94 S
Número de neumáticos	4
Frenos delanteros	Disco
Frenos Traseros	Tambor
Nivel Ruido orden de marcha (dB)	<=74

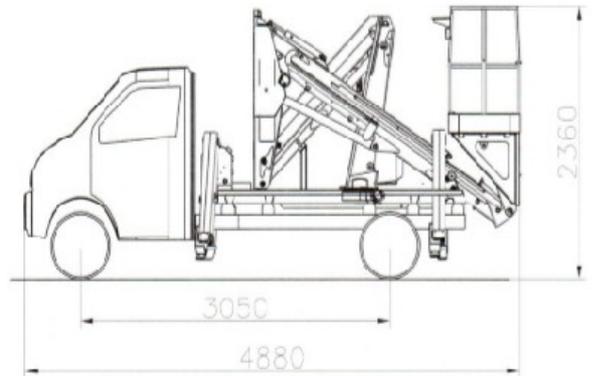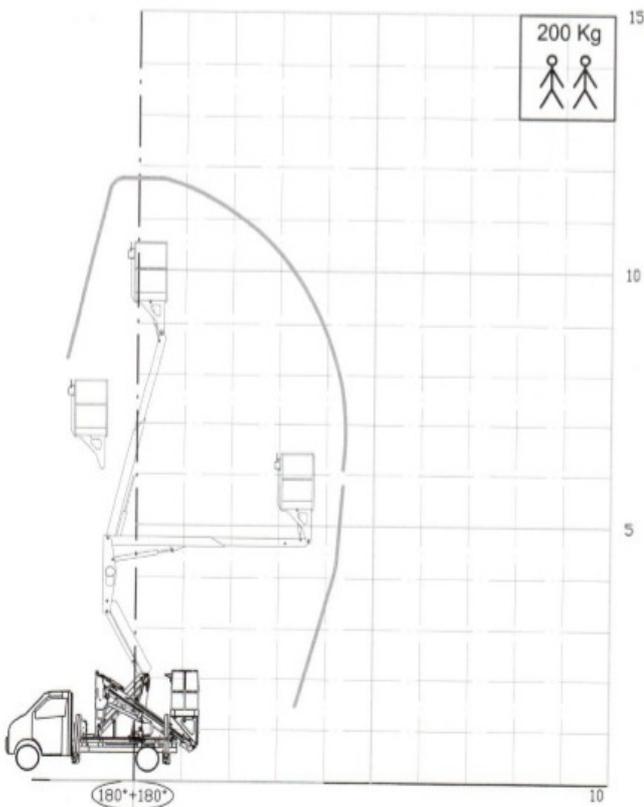

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / DONNES TECHNIQUES

Altezza di lavoro / Working height / Hauteur de travail	12m
Pertata / Capacity / Charge utile	200 Kg
Raggio max. di lavoro / Max lateral outreach / Etendu latérale max.	4,5m
Lunghezza max. in ordine di marcia / Max length on road / Longueur en route	4880 mm
Larghezza max. in ordine di marcia / Max width on road / Largeur en route	1655 mm
Larghezza max. posizione di lavoro / Max width on working position / Largeur max. en travail	2030 mm
Altezza max. in ordine di marcia / Max height / Hauteur max. en route	2360 mm
Articolazione braccio inferiore o pentagrato / Lower boom articulator / Articulation bras inférieur	-45°+30°
Articolazione braccio superiore / Upper boom articulation / Articulation bras supérieur	-45°+30°
Articolazione jib / Jib articulation / Articulation jib	
Peso / Total weight / Poids	2100 Kg
Capacità minima sollevatore / Tractor's lift capacity / Capacité de relevage	
Pompa oleodinamica / Hydraulic pump / Pompe hydraulique	6 L/min, 150 bar
Ciclo completo di manovra / Manoeuvring complete cycle / Cycle complet de manoeuvre	2.20 min
Conforme / in compliance with / en conformité avec /	CE

