

PAISAJES

humanos.

Paisajes humanos

La piel del paisaje
La empresa GLS
Personalizando el paisaje

Los pavimentos GLS

Características
Medidas y combinaciones
Colores

Productos

Losas

Losa GLS MAX
Losa GLS
Losa CÓDIGO DE BARRAS
Loseta GLS

Adoquines

Adoquín serie ILERDA
Adoquín serie INCA
Adoquín serie INVICTA
Adoquín serie RÚSTIC
Autoblocante GLS

Ambientales

PAVI-CÉSPED
ECO-VERD
Pavimentos GLS Ambient

Escaleras y límites

SCALA
VORAMIX
DAUMIX
CUBOMIX

Complementos

Canal Pavimento Liso
Canal Pavimento Impreso
Reja Fundición Dúctil
Reja Sumidero Caz

Accesibilidad y seguridad

Pavimento LED
Adoquín Reflectante

Materiales de colocación

Colocación

Adoquines
Losas



GLSPAVIMENTOS

GLSPPAVIMENTOS



*Nos enamoramos de un paisaje
si nos enamoramos del pavimento.*





PAISAJES HUMANOS



Losa GLS Oxid Mix 60x40x8 - 40x40x8 - 30x40x8

La piel del paisaje

Nos enamoramos de una sonrisa y nos enamoramos de un color. De unos ojos y de un atardecer de primavera. Nos enamoramos de una persona y nos enamoramos de un paisaje.

Realmente nos enamoramos de la superficie del paisaje, de su piel exterior. Debajo hemos sepultado instalaciones, canalizaciones, arquetas, pozos, subases de áridos... pero nuestros sentidos solo perciben la superficie. La superficie que recibe los destellos del sol, las gotas de lluvia, las hojas de otoño y las felices pisadas de la infancia.

El pavimento es la piel del paisaje. La piel de un paisaje humano, diseñado a la medida humana. El paisaje donde transcurre la mayor parte de nuestra vida en comunidad: la calle, la plaza, la rambla, el paseo junto al mar, el parque, el patio del hogar.

Nos enamoramos de un paisaje si nos enamoramos del pavimento.

*La piel de un paisaje humano,
diseñado a la medida humana.*

La empresa GLS

GLS Prefabricados es una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en el diseño y producción de prefabricados de hormigón para la urbanización, obra pública y edificación.

Somos el resultado de la fusión, el año 2007, de las empresas CAFISOL, VITUC y LERIPRESA, ésta última con una larga presencia en el mercado de pavimentos de hormigón.

Desde nuestra planta de fabricación de pavimentos situada en Tárrega (Lleida), servimos a clientes en cualquier punto de la Península Ibérica, islas y Francia.

El objetivo de GLS PAVIMENTOS es diseñar soluciones de pavimentación seductoras para los ciudadanos y que aseguren el éxito duradero del proyecto de urbanización.

Personalizando el paisaje

Queremos contribuir a crear paisajes humanos que aporten la serenidad y la paz que proporciona la belleza intemporal.

¿ Por qué nos emocionamos ante un retazo de pavimento adoquinado por los antiguos romanos o ante un rincón que conserva un pavimento de toscas losas medievales pero somos indiferentes a los paisajes banales de muchas urbanizaciones modernas ?

Tenemos las ideas, tenemos los productos y tenemos la voluntad de crear paisajes humanos únicos, con personalidad propia y con una calidad que los haga perdurables en el tiempo.

Trabajamos con arquitectos y clientes desde las primeras fases del proyecto para buscar soluciones que transformen el espacio público en un entorno nuevo y atractivo.

LOS PAVIMENTOS GLS

Características

Los diferentes pavimentos GLS comparten una serie de características básicas:

Uniformidad en las texturas y colores para cada tipo de pavimento, de manera que no se aprecian diferencias significativas entre piezas una vez colocadas.

Medidas con mínima variabilidad y acabados precisos, lo que permite un aprovechamiento total y asegurara un resultado estéticamente atractivo.

Grosor mínimo de 80 mm, para reforzar la resistencia a la rotura. No existen zonas peatonales estrictas porque siempre es necesario el paso de algún vehículo (limpieza municipal, bomberos, mudanzas, etc). Los pavimentos GLS tienen un grosor superior para asegurar su durabilidad en cualquier entorno.

Cumplimiento de la normativa vigente respecto al coeficiente de absorción de agua, resistencia a la rotura, resistencia al desgaste por abrasión y resistencia al deslizamiento/resbalamiento.

Fabricados bajo las normas del sistema de aseguramiento de la **calidad ISO 9001**.

Medidas y combinaciones

Las medidas de los pavimentos GLS han sido definidas para que:

Proporcionen **armonía estética y visual** una vez colocados.

Permitan una gran **libertad de combinaciones** para buscar el efecto deseado por el arquitecto. Pueden combinarse adoquines de la misma serie para conseguir patrones únicos o incluso pueden combinarse losas y adoquines en un mismo proyecto.

Faciliten la ejecución de la obra reduciendo al mínimo la necesidad del corte de piezas para su colocación.

Si el proyecto requiere una medida que actualmente no tenemos en el catálogo, estamos abiertos a estudiar su diseño.




Colores

¿Porqué limitarse a la fotografía en blanco y negro cuando el mundo es en color?

El gris es el color natural del hormigón y sin duda es el más elegante y adecuado para algunos entornos. Pero con la gama de colores GLS se puede dar un paso más, romper con la tradición y crear paisajes enteramente nuevos. ***Para proyectos especiales podemos personalizar el color con el objeto de crear una pieza única.***

Los pavimentos de GLS están disponibles, en función del producto, en las siguientes gamas de colores:

Monocromáticos




Gris



Negro



Rojo



Blanco



Piedra



Cairo



Amarillos
intenso, medio, suave

Combinaciones (adoquines)



Damas



Combinación de
amarillos

Monocromáticos Rústicos



Arena



Cuero



Cuero Mix

Mix



Boira Mix
negro-blanco



Calima Mix
negro-gris



Teneré Mix
pardo-amarillo



Òxid Mix
ocre-pardo



Perla Mix
amarillo-blanco

Los colores que presentamos son orientativos, ya que los pigmentos son de procedencia natural y pueden sufrir cambios de tonalidad en función de los lotes fabricados.

PRODUCTOS



Losa GLS Teneré Mix 60x40x8 • Losa GLS Oxid Mix 60x40x8

12

Losas y losetas

- Losa GLS MAX
- Losa GLS
- Losa CÓDIGO DE BARRAS
- Loseta GLS

18

Adoquines

- Adoquín serie ILERDA
- Adoquín serie INCA
- Adoquín serie INVICTA
- Adoquín serie RÚSTIC
- Autoblocante GLS

24

Ambientales

- PAVI-CÉSPED
- ECO-VERD
- Pavimentos GLS Ambient

26

Escaleras
y límites

- SCALA
- VORAMIX
- DAUMIX
- CUBOMIX



32

Complementos

Canal Pavimento Liso
Canal Pavimento Impreso
Reja Fundición Dúctil
Reja Sumidero Caz

34

Accesibilidad y seguridad

Pavimento LED
Adoquín reflectante

36

Materiales de colocación

Mortero para juntas
Sellante de juntas
Arena seca para juntas
Perfil de contención
Barniz anti-graffiti
PAVESPROTEC
Separador biodegradable
Cruceta de 5 mm



Losa GLS Gris 60x40x8



LOSAS

LOSA GLS MAX.
LOSA GLS.
LOSA CÓDIGO DE BARRAS.
LOSETA GLS.




Losa GLS Max Teneré Mix 80x60x12


Losa GLS Max

Las mismas prestaciones de la losa GLS pero multiplicadas por su gran tamaño.
Para paisajes valientes, que van más allá de los convencionalismos.

Disponible en todos los colores (pág. 9)



80 x 60 x 12 con bisel
2,08 unidades m²

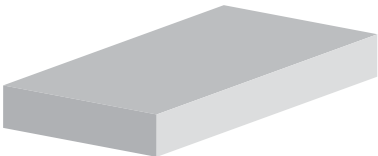

100 x 50 x 12 con bisel
2,00 unidades m²



Losa GLS Boira Mix 20x40x8

Losa GLS

La losa GLS es un pavimento liso y disponible en una gran variedad de colores que permite tanto la integración en el entorno como convertir el pavimento en el punto focal del espacio público.

Es el producto perfecto para los paisajes urbanos contemporáneos: aceras, plazas, paseos. Duración asegurada, impacto visual potente y moderno.

Disponible en todos los colores (pág. 9)



20 x 40 x 8 con o sin bisel
12,5 unidades m²



30 x 40 x 8 con o sin bisel
8,33 unidades m²



40 x 40 x 8 con o sin bisel
6,25 unidades m²



60 x 40 x 8 con o sin bisel
4,17 unidades m²





Losa Código de Barras Òxid Mix 60x40x8

Losa Código de Barras

Para romper con el tradicional acabado liso de las losas. Para un pavimento irreplicable con un código de barras intransferible. La combinación de los tres tipos de piezas de la serie, con dibujos de distinta densidad de barras, permite crear patrones aleatorios que difícilmente serán repetibles.



60 x 40 x 8
4,17 unidades m²

Disponible en todos los colores (pág. 9)





Loseta GLS Boira Mix 20x20x4

Loseta GLS

¿Las aceras tienen que ser siempre de color gris?
Alternativa innovadora para la pavimentación de
aceras de uso estrictamente peatonal.



20 x 20 x 4 sin bisel
25 unidades m²

Disponible en todos los colores (pág. 9)





Adoquín Inca Teneré Mix 20x20x8

ADOQUINES

ADOQUÍN SERIE ILERDA.

ADOQUÍN SERIE INCA.

ADOQUÍN SERIE INVICTA.

ADOQUÍN SERIE RÚSTIC.

AUTOBLOCANTE GLS.



Adoquín Ilerda Gris 20x10x8

Adoquín Serie Ilerda

El adoquín que admite cualquier aplicación. Desde zonas peatonales a calzadas con tráfico rodado. Desde grandes espacios públicos a pequeños espacios privados. Es un adoquín versátil, fabricado en tres medidas que permiten múltiples combinaciones sin cortar las piezas.

Disponible en todos los colores (pág. 9)



10 x 10 x 8 con o sin bisel
100 unidades m²




20 x 10 x 8 con o sin bisel
50 unidades m²



20 x 20 x 8 con o sin bisel
25 unidades m²



30 x 30 x 8 sin bisel
11,11 unidades m²

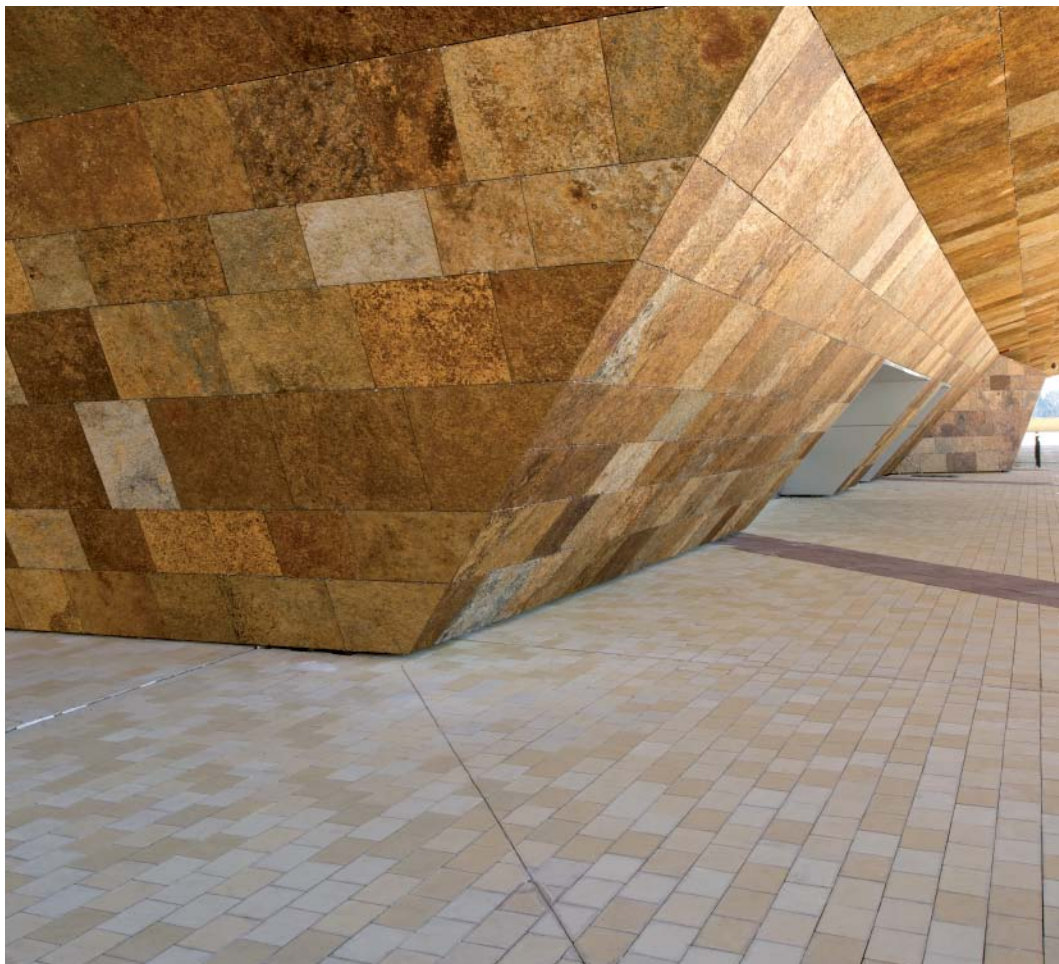

Adoquín Inca Amarillos 16x24x8

Adoquín Serie Inca

La Serie Inca es la evolución del adoquín clásico por dos caminos: unas medidas que mejoran el resultado visual y una gama de colores que permiten subrayar el impacto estético del pavimento. La mezcla en el mismo pavimento de los tres tamaños genera patrones visualmente placenteros. Plazas, patios, parques y jardines cobran nueva fuerza con adoquines de la Serie Inca.

Disponible en todos los colores (pág.9)




16 x 12 x 8 sin bisel
52,06 unidades m²



16 x 16 x 8 sin bisel
39,06 unidades m²



24 x 16 x 8 sin bisel
26,04 unidades m²

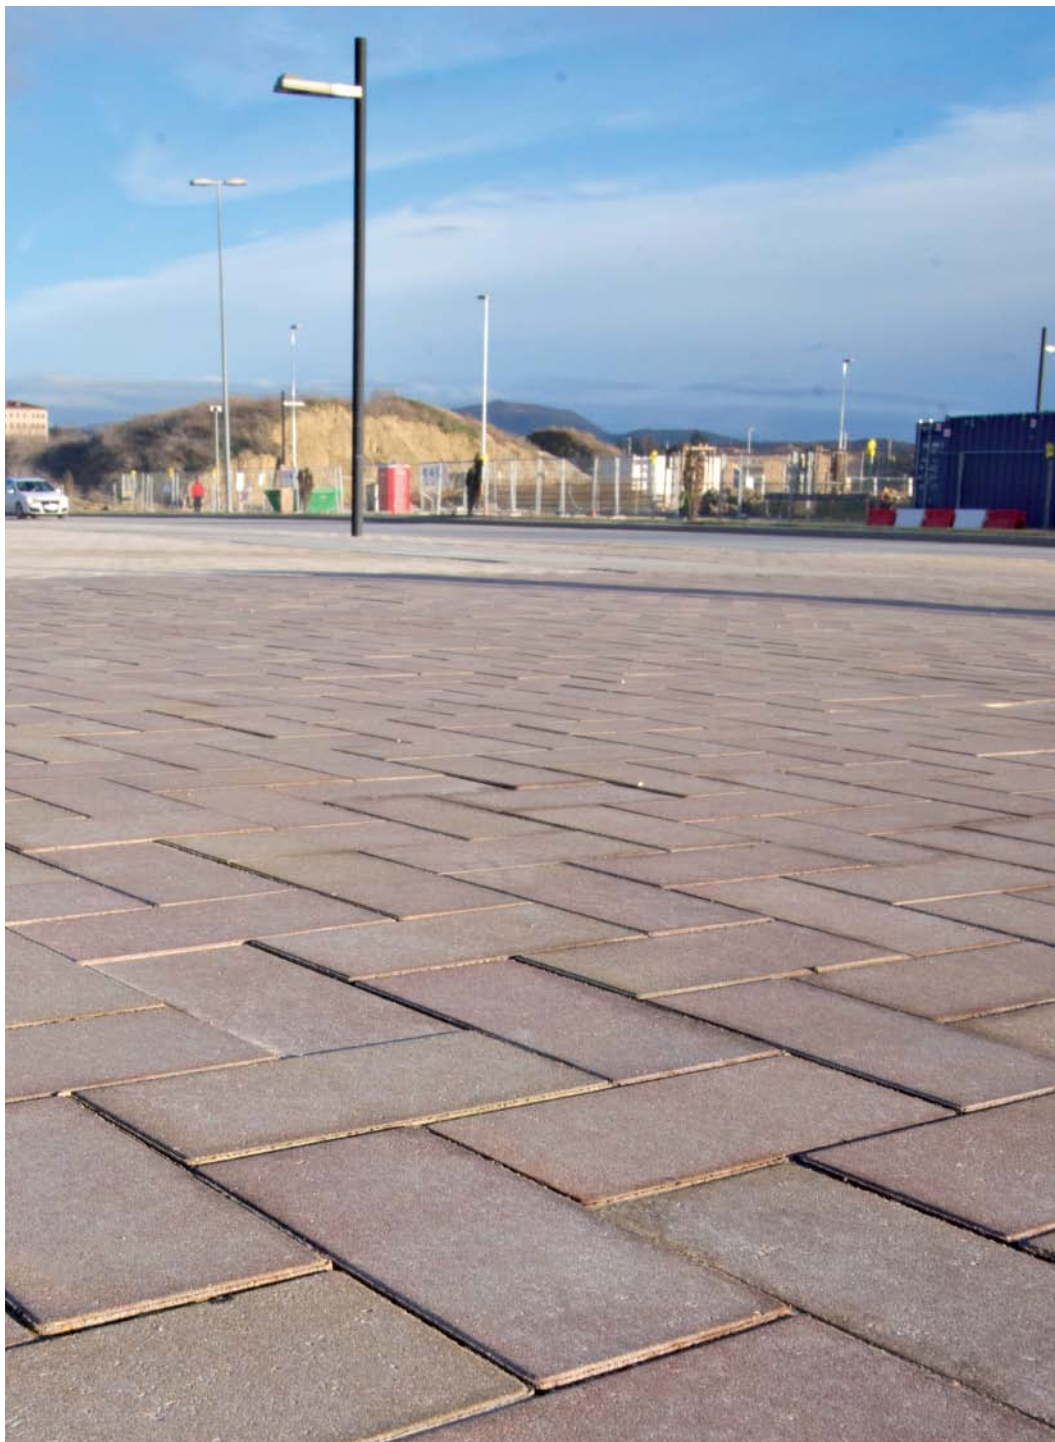

Adoquín Invicta Cairo 20x10x12

Adoquín Serie Invicta


Variante del adoquín clásico con un grueso superior, que asegura la adaptación del pavimento a todo tipo de tráfico.



20 x 10 x 12 con microbisel
50 unidades m²

Disponible en todos los colores (pág. 9)



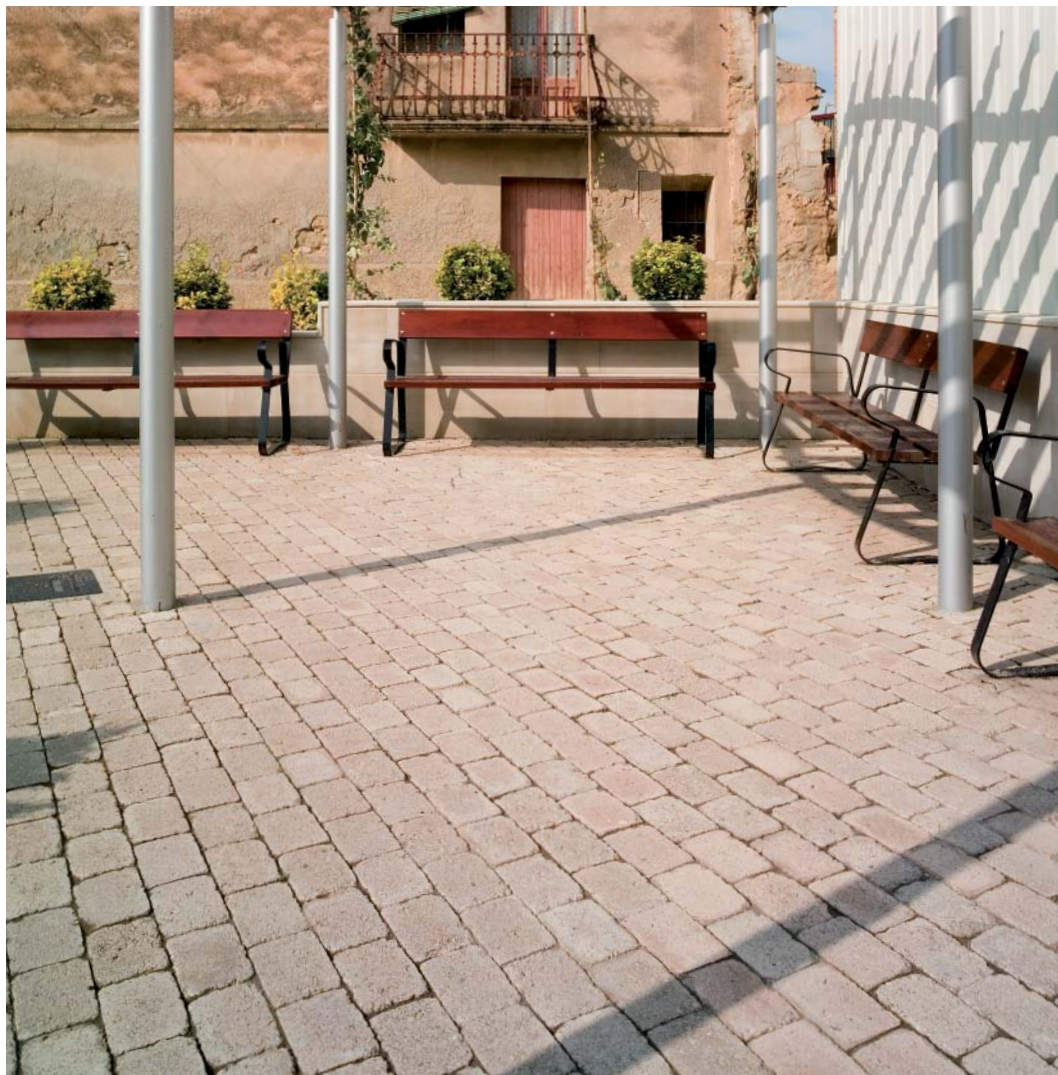

Adoquín Rústic Arena 12x16x8

Adoquín Serie Rústic

Adoquines envejecidos para obtener la apariencia de piedra natural. Una gama de colores, inspirada en las tonalidades de la tierra, encaja perfectamente con sus aplicaciones: calles de centros urbanos antiguos, urbanizaciones en entornos rurales, caminos y terrazas de viviendas tradicionales, parques y jardines. En suma, para cualquier proyecto que persiga evocar la tradición o que quiera buscar el contraste de lo rústico con otros elementos radicalmente modernos.

Disponible en Piedra, Boira Mix, Arena, Cuero y Cuero Mix (pág. 9)



12 x 16 x 8 sin bisel
52,06 unidades m²



16 x 16 x 8 sin bisel
39,06 unidades m²



24 x 16 x 8 sin bisel
26,04 unidades m²



Autoblocante GLS

El adoquín autoblocante GLS es la solución para pavimentos que tienen que soportar un tráfico pesado constante: muelles de carga, patios de almacenamiento, vías en zonas industriales, giradores, pasos de peatones. El diseño de la pieza más el relleno de las juntas con arena, asegura el encaje tanto horizontal como vertical de los adoquines. La forma troncóica de la base de los tetones impide que la arena de reajuntado se filtre hacia la subbase. Además el adoquín conserva el tradicional formato rectangular, lo que facilita la colocación y proporciona un buen resultado estético.



15 x 30 x 10
22,2 unidades m²

Disponible en todos los colores (pág. 9)





Pavi-césped 60x40x11

AMBIENTALES

PAVI-CÉSPED.
ECO-VERD.
PAVIMENTOS GLS AMBIENT.

Serie Pavi-césped

Pieza clásica para pavimentos permeables que absorben el agua de la lluvia. Permite introducir toques de verde en espacios que requieren un pavimento sólido, por ejemplo, las zonas de estacionamiento de vehículos.



60 x 40 x 11
4,17 unidades m²

Disponible en color Gris (pág. 9)

Serie Eco-verd

Pieza diseñada para pavimentos verdes con una junta de 40mm integrada en el propio adoquín, lo que asegura la estabilidad del pavimento. El césped crece en la junta si se rellena con la mezcla de tierra apropiada. El adoquín Eco-verd permite integrar sin separaciones el jardín en el pavimento y conseguir caminos verdes susceptible de ser pisados.



16 x 16 x 8
27,70 unidades m²

Disponible en color Gris (pág. 9)

Pavimentos GLS Ambient



GLS quiere contribuir al esfuerzo de conseguir un aire más limpio en nuestras ciudades con el pavimento descontaminante **glsAmbient**. Los pavimentos **glsAmbient** reducen el impacto de dos de los gases más nocivos.

CO₂

Dióxido de Carbono

La emisión de CO₂ por las actividades humanas es el principal causante del efecto invernadero, el cual provoca el calentamiento del planeta. El Protocolo de Kyoto obliga a los estados firmantes a una reducción radical de las emisiones de CO₂.

NOx

Óxido de Nitrógeno

El aumento de la concentración de óxido de nitrógeno provoca las "lluvias ácidas" que dañan la vegetación y los edificios. Asimismo el NOx puede reaccionar con otros compuestos y generar ozono terrestre que es nocivo para la salud.

Los pavimentos **glsAmbient** incluyen en su formulación hidróxido de calcio y óxido de titanio especialmente tratados para obtener los siguientes efectos:

- Captación de CO₂ ambiental
- Degradación y transformación de las moléculas de óxido nítrico NOx y de óxido de azufre SO₂
- Reducción de los componentes orgánicos contaminantes del aire
- Auto-limpiante
- Inhibidor del crecimiento bacteriano.

Los pavimentos **glsAmbient** están disponibles en todos los formatos y colores del catálogo de GLS y presentan la misma resistencia y duración que el pavimento convencional.




Peldaño Scala Teneré Mix 100x40x15



ESCALERAS Y LÍMITES

SCALA.
VORAMIX.
DAUMIX.
CUBOMIX.

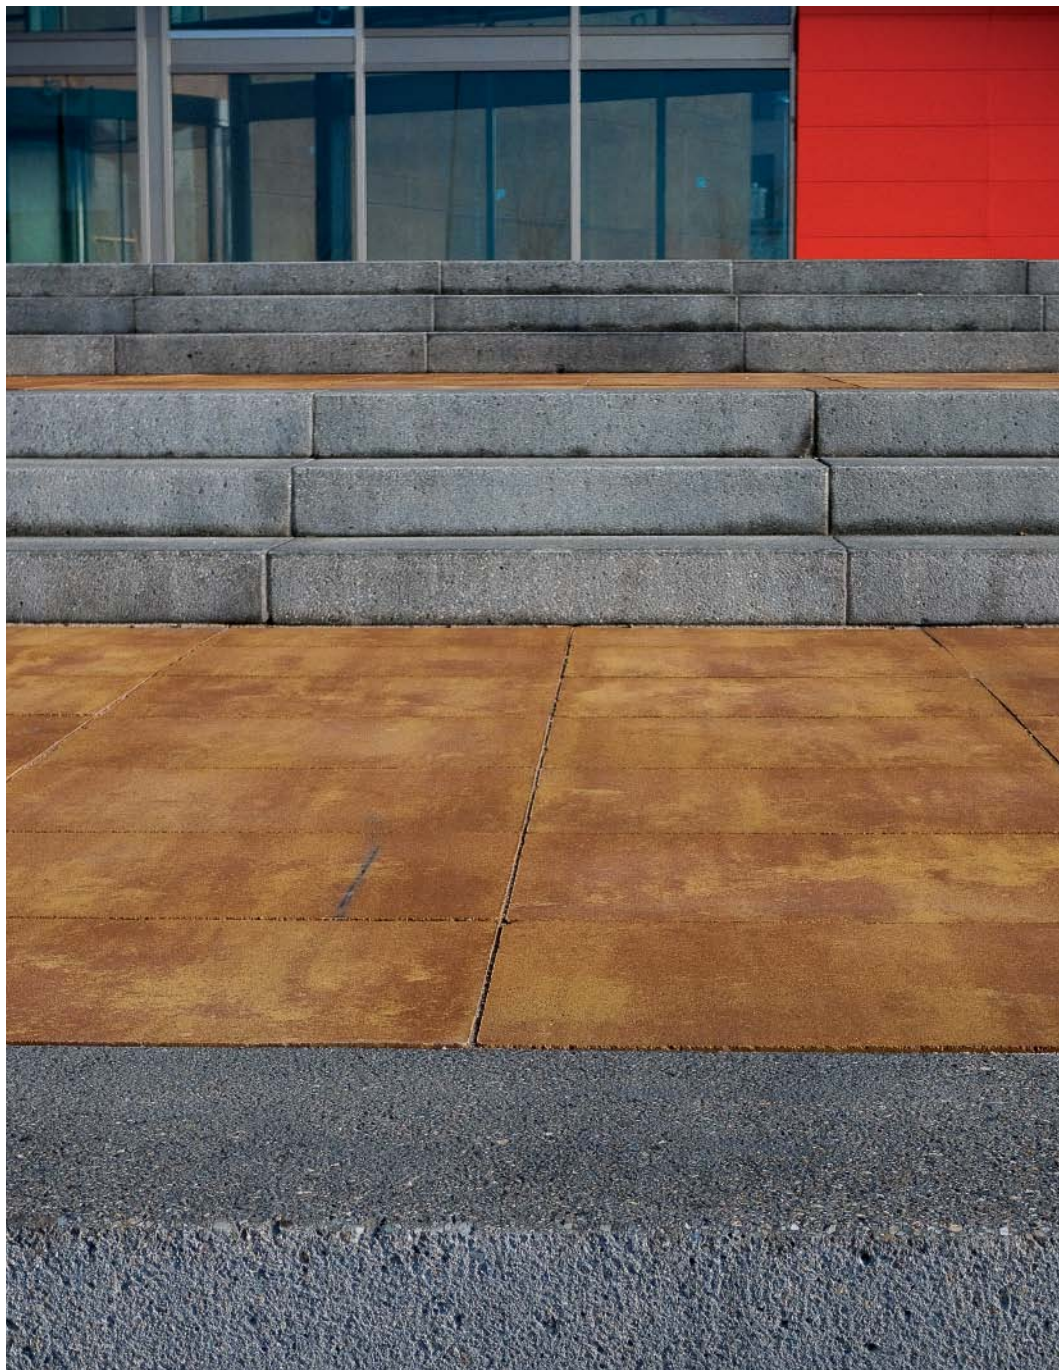

Losa GLS Teneré Mix 60x40x8 · Peldaños de hormigón a medida

Disponible en todos los colores (pág. 9)



Scala

El peldaño SCALA es una pieza multifuncional pensada para la ejecución de escaleras pero que también tiene otros usos como bordillo – colocada horizontalmente o verticalmente –, como losa de pavimento o bien para construir muretes de contención de baja altura.



40 x 100 x 15




Voramix Øxid Mix

Disponible en todos los colores (pág. 9)




Voramix

Pieza para construir escaleras y bordillos que delimiten espacios. Se consigue un acabado armónico con el pavimento.



16 x 25 x 16
6,25 unidades ml.

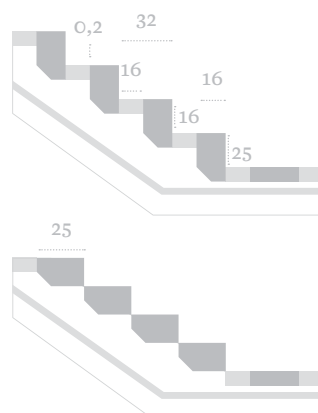



Daumix Teneré Mix

Disponible en todos los colores (pág. 9)





Daumix

Pieza para construir escaleras y para delimitar espacios. Los colores disponibles aseguran un encaje armonico con el pavimento.



16 x 16 x 24
6,25 unidades ml.






Cubomix Teneré Mix

Disponible en todos los colores (pág. 9)



Cubomix

Gran pieza versátil con múltiples aplicaciones. Desde separador de espacios para delimitar la calzada de los vehículos de la zona peatonal hasta su uso como mobiliario urbano, en la función de sillas o bancos.



50 x 40 x 60



Losa GLS Boira Mix 60x40x8

COMPLEMENTOS

CANAL PAVIMENTO LISO.
CANAL PAVIMENTO IMPRESO.
REJA FUNDICIÓN DÚCTIL.
REJA SUMIDERO CAZ.

Canal Pavimento Liso

Canal de drenaje superficial con los mismos colores que el pavimento, para asegurar su perfecta coordinación estética con las piezas del pavimento.




40 x 48 x 10
10 ml. /palet



Canal Pavimento Impreso

Canal de drenaje superficial acabada con juntas de adoquinado, para una mejor integración con el patrón visual que conforma el pavimento.



40 x 48 x 10
10 ml. /palet



Reja Fundición Dúctil

Rejas pintadas con la misma gama de colores del pavimento, para aquellos proyectos que quieran mostrar un acabado uniforme en toda la superficie, incluso en los elemento de drenaje.



Reja Sumidero Caz

Reja encajable con el canal pavimento y con su misma curvatura, lo que asegura una buena evacuación de las aguas.





Losa LED Boira Mix 60x40x8

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD

PAVIMENTO LED.
ADOQUÍN REFLECTANTE.

Pavimento LED

El pavimento con luz propia es el futuro que ya ha llegado. Hemos unido el pavimento con un sistema de iluminación por Leds integrado en la propia pieza. Ponemos luz a la noche con un bajo consumo y un bajo mantenimiento asegurados. Para señalar caminos, carriles bici, rotondas, para crear nuevos paisajes nocturnos, para dar tranquilidad al paseante. La gran variedad de formas y colores de los sistemas Led abren nuevas posibilidades a todo tipo de proyectos. Cuéntenos sus necesidades y le haremos nuestra propuesta técnica.



Adoquín Reflectante

Señalización de seguridad con un mantenimiento cero.

Las piezas reflectantes GLS son un solución definitiva para mejorar la visibilidad de la calzada en las situaciones que dificultan la conducción: oscuridad, niebla, lluvia.

La superficie de las piezas está formada por millones de microesferas de cristal que se iluminan al reflejar la luz de los faros de los vehículos. Contrariamente a la señalización tradicional, la capacidad reflectante no decae con el tiempo, sino que permanece inalterable y requiere un mantenimiento nulo.


Aplicable a la señalización lateral de vías de tráfico, rotondas, pasos peatonales, isletas, cruces, aparcamientos.

El pavimento reflectante aporta un elemento adicional de seguridad porque se consigue un ligero desnivel con la superficie de la calzada que produce una perceptible vibración al pasar los neumáticos por encima, la cual alerta al conductor de que está sobrepasando un límite o una zona peatonal.


Disponemos también de bordillos reflectantes para su utilización en aceras y rotondas.

Disponible los colores:

- BOROLUMBL
- BOROLUMNA
- BOROLUMAZ
- BOROLUMN
- BORUMR



20 x 12,5 x 10
7,68 m²/palet

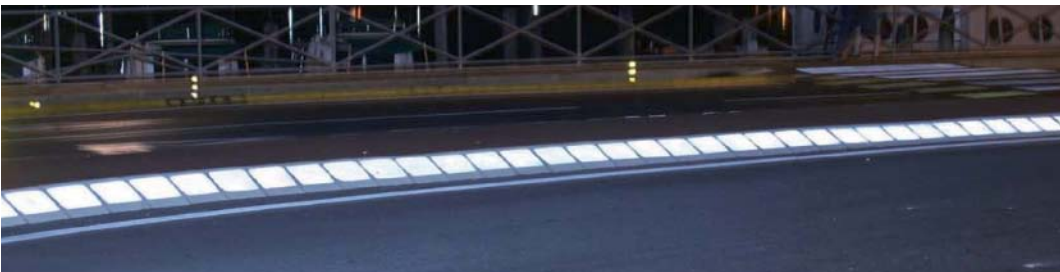

Adoquín y bordillo reflectante



MATERIALES DE COLOCACIÓN



Mortero para juntas

Mortero a base de áridos seleccionados y resinas sintéticas. Cada grano de arena está recubierto de un polímero que une a éste con el contiguo, conformando una estructura porosa, permeable al agua. Los polímeros se endurecen al contacto con el oxígeno del aire, por lo que resulta una junta sólida que impide el crecimiento de vegetación y que no pierde material con el tiempo.



Sellante de juntas

Líquido sellante de juntas, que impide la dispersión de la arena de rejuntado.



Arena seca para juntas

Arena extrafina seleccionada, con una granulometría que asegura la correcta transmisión de fuerzas entre las piezas del pavimento.



Perfil de contención

Perfil de polivinilo en forma de L para la contención de pavimentos. Mantiene los adoquines o las losas firmemente encajadas en su posición y proporciona un borde limpio y visualmente atractivo. Su flexibilidad permite realizar diseños con curvas sin necesidad de efectuar cortes o biseles.



Barniz anti-graffiti

Líquido aplicable a la superficie del mobiliario urbano de hormigón que proporciona un doble efecto: acabado barnizado y protección contra los graffitis y la suciedad en general porque facilita la limpieza total.



PAVESPROTEC

Impregación que repele aceites, agua y suciedades en general en superficies de pavimentos de hormigón. Se aplica después de la colocación del pavimento, una vez esté seco y limpio. Es un producto transparente que no cambia los colores del pavimento.



Cruceta de 5 mm.


Cruceta que facilita asegurar la separación óptima de 5mm entre los adoquines o a las losas.



Separador biodegradable GETAC para pavimentos permeables

Separador de partículas de madera conglomerada biodegradable. Con el paso del tiempo se descompone convirtiéndose en abono y no impide el crecimiento correcto del césped como puede ocurrir con otro tipo de separadores.

Colocación de Adoquines

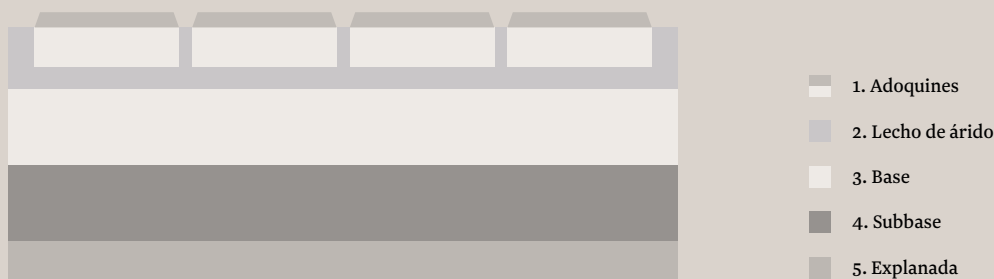

La clave para el correcto funcionamiento de un pavimento de adoquines es la preparación de las distintas capas del terreno sobre el que se asientan:

Explanada: terreno natural adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante mínima.

Subbase: conjunto de capas naturales, de material granular seleccionado y compactado, cuyas funciones son el drenaje del agua y la distribución de las cargas que se generan.

Base: es el principal elemento portante de la estructura y puede ser flexible (zahorra artificial) o rígida (hormigón). En éste último caso hay que prever un sistema de drenaje. El espesor de la base debe ser uniforme y con un pendiente mínimo del 2%.

Lecho de árido: base de apoyo de los adoquines, destinada a absorber sus diferencias de espesor debidas a la tolerancia de fabricación, de manera que éstos una vez compactados formen una superficie homogénea. La capa ha de estar formada por áridos de elevada resistencia geomecánica, preferentemente procedentes de machaqueo ya que presentan unas mayores angulosidades, mejorando así la cohesión de la capa. Nunca se debe utilizar el espesor del lecho de árido para corregir defectos en la nivelación de la base de apoyo, ni para crear pendientes.

La **sección del área de pavimentación** dependerá de la relación entre el nivel de tráfico esperado del proyecto y la calidad de la explanada medida según el índice CBR. Respetando la sección adecuada un pavimento de adoquines se adapta a cualquier situación, des de un uso peatonal a un tráfico industrial intenso.


Para aumentar la **estabilidad del pavimento** es necesario colocar los adoquines en diagonal respecto a la dirección del tráfico, lo que tiene la ventaja adicional de **disminuir sustancialmente los ruidos** provocados por el tráfico.

Los adoquines requieren la existencia de elementos de **confinamiento lateral**, cuya misión es evitar el desplazamiento de las piezas cuando estén sometidas a carga. Como bordes confinamiento pueden emplearse **bordillos de hormigón**, como el Voramix, porque es conveniente que presenten a los adoquines una cara lateral recta.

El **proceso de colocación** de los adoquines se realizará sobre el lecho de árido, una vez nivelado. La colocación de los primeros adoquines requiere una atención especial, puesto que cualquier defecto quedará reflejado en las hiladas sucesivas.

Durante el proceso de colocación debe mantenerse una **separación entre adoquines** entre 2 y 5 mm, asegurándose continuamente que las piezas están niveladas. Es imprescindible dejar estas juntas entre los adoquines, que posteriormente serán rellenadas de arena fina y seca. Sin separación entre adoquines no es posible construir un pavimento estable, ya que las piezas actuarían de forma aislada y se desplazarían al estar sometidas a carga.

La obra debe organizarse de manera que los operarios y el material siempre pasen por encima del área ya colocada; en ningún caso debe pisarse el lecho de árido. Inmediatamente después de la colocación hay que proceder a la **compactación** y al **sellado de las juntas** con arena.

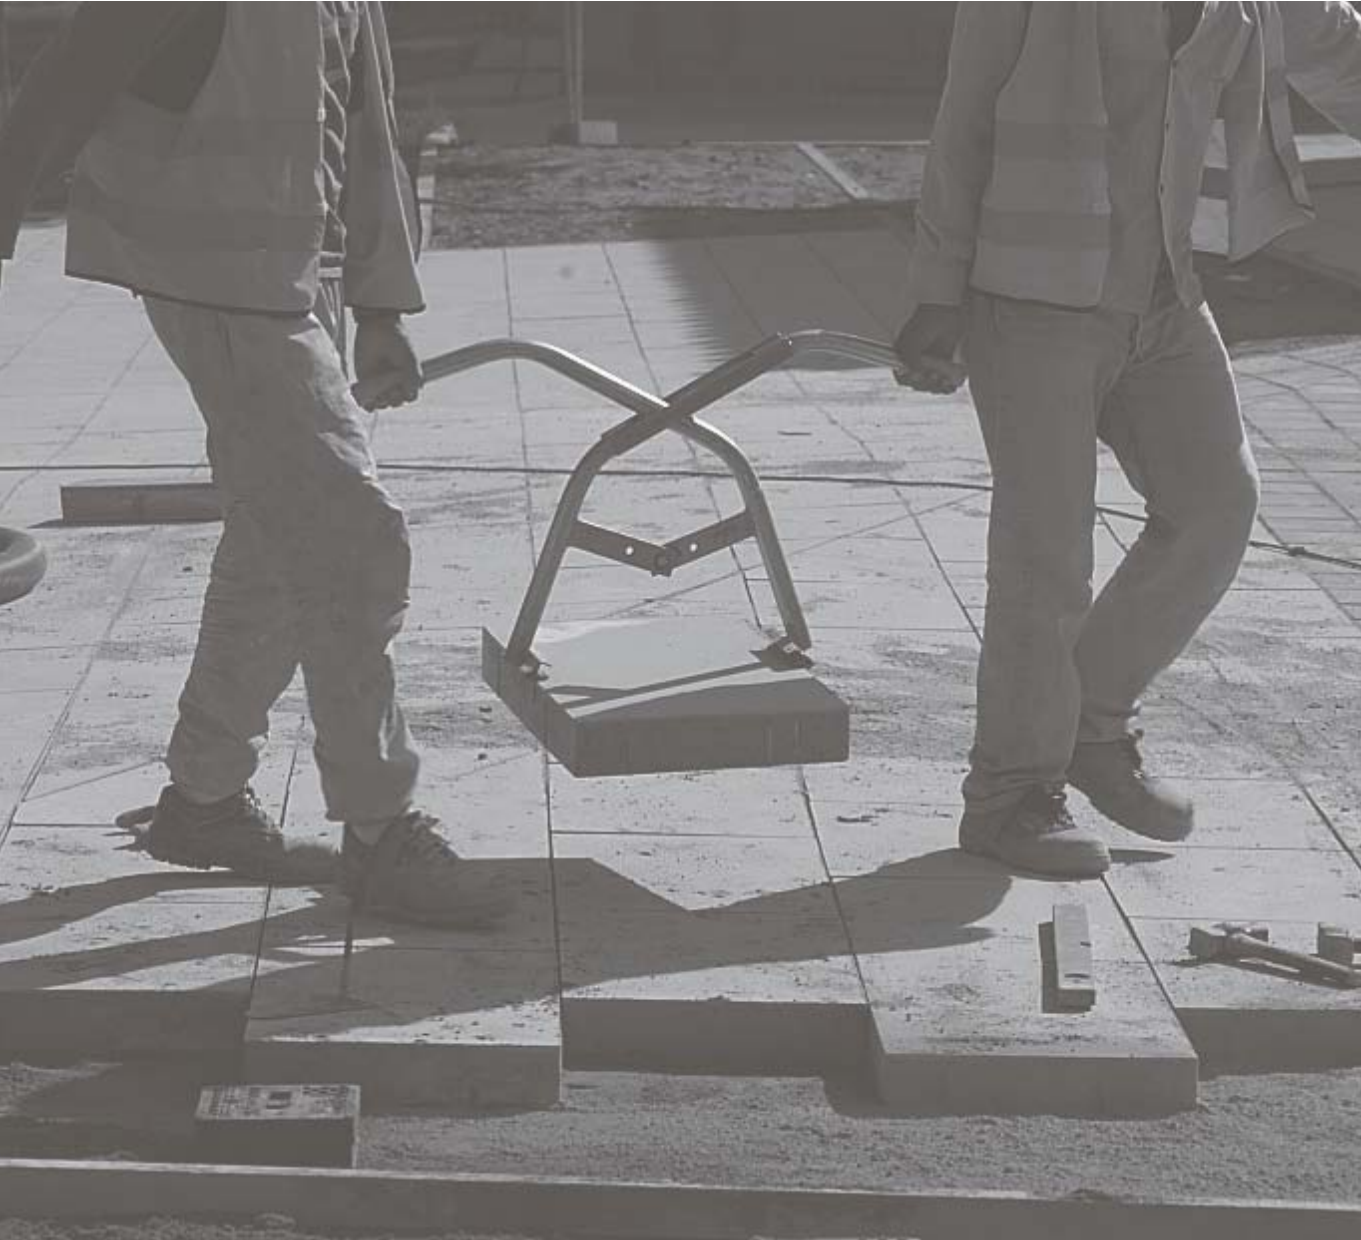

Colocación de Losas

Para obtener óptimos resultados en la colocación de losas, es recomendable realizar la elección teniendo en cuenta el volumen y características del tráfico previsto en la zona de pavimentación, teniendo en cuenta que se trate de tráfico ocasional (vehículos de limpieza o de servicios, por ejemplo).

Los tamaños menores de losa nos ofrecen un mejor comportamiento sobre el terreno. Por ejemplo, una losa de 40x40x8 cm resistirá mejor el paso de vehículos que una losa de 60x40x8 cm. Para losas de más de 0,24 m² de superficie por unidad, aconsejamos espesores de 12 cm con el fin de garantizar un buen comportamiento del pavimento.

Para evitar daños en el pavimento en el caso de zonas con tráfico ocasional, se colocarán las losas sobre una base de hormigón nivelada y con mortero de agarre de consistencia blanda –nunca seca– evitando siempre la formación de burbujas o vacíos de aire en la conexión.

Para la colocación de losas en zonas exclusivamente peatonales, se recomienda seguir el mismo método y sistema de colocación y sellado que con los adoquines.

Disponemos de un detallado manual de colocación de adoquines que enviamos a petición de los clientes.







Losa GLS Oxid Mix 6x40x8



El amor consuela como el resplandor del sol después de la lluvia.
William Shakespeare



Infraestructuras y riegos

Carreteras
Vías férreas
Puertos
Residuos
Energía
Obras hidráulicas

Comercial

T. 973 79 74 68
F. 973 79 71 33

Expediciones

T. 973 79 74 68

Almacenes de construcción

T. 902 10 62 84
F. 902 10 66 43

Edificación

Comercial y expediciones

T. 973 20 05 12
F. 973 20 55 19

Urbanización

Comercial

T. 973 31 45 12
F. 973 50 12 53

Expediciones

T. 973 31 48 10

Administración

T. 973 72 55 85
F. 973 23 93 55

Dirección postal

Partida de Grenyana, 17
Apartado de Correos 657
25080 Lleida

Grupo GLS

Urbanización · Pavimentos
Mobiliario urbano · Muros de contención
Saneamiento · Servicios · Fundición · Vías férreas
Seguridad vial · Drenaje de carreteras
Riegos · Edificación

comercial@glsprefabricados.com
www.glsprefabricados.com